


**LED-aanbouwpaneel 4000K IP20 eds optiek - Plafond- / wandarmatuur LPQD221340**



**EVN**  
LPQD221340  
4037293021388 EAN/GTIN

**81,41 EUR** incl. btw\*\*  
plus verzendkosten

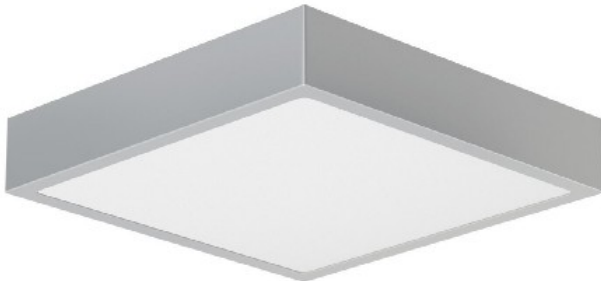

14-16 dagen\* (NLD)

Geschikt voor wandmontage ja, Geschikt voor pendelophanging nee, Geschikt voor plafondmontage ja, Geschikt voor inbouwmontage nee, Geschikt voor opbouwmontage ja, Geschikt voor lichtlijnconfiguratie nee, Materiaal van de behuizing Aluminium, Kleur behuizing Roestvrij staal, Materiaal van de afdekking Kunststof opaal, Uitvoering van het raster zonder, Type spanning AC, Nominale spanning 220..240 V, Nominale stroom 700 mA, Voorschakelapparaat LED-bedieningsapparaat stroomgevoed, Met bedrijfsapparatuur ja, Vervangbaar bedrijfsapparaat ja, Dimmen 0-10 V nee, Dimmen 1-10 V nee, DALI-2 dimmen nee, Dimmen DALI nee, DMX dimmen nee, Dimmen DSI nee, Potentiometer dimmen (geïntegreerd apparaat) nee, GPRS dimmen nee, Dimmen LineSwitch nee, Dimmen fabrikant-specifiek nee, Dimmen Netspanning modulatie van de netspanning nee, Dimmen Fase sectie ja, Dimmen Fase controle ja, Programmeerbaar dimmen nee, RF dimmen nee, De Vermindering van de de Sinusgolf van het verduisteren van de Sinusgolf nee, Dimmen van Touch en Dimmen en Dimmen nee, Dimmen Zigbee nee, Dimmen met drukknop nee, Dimmen afhankelijk van het voorschakelapparaat nee, Zonder dimfunctie nee, Lichtverdeling symmetrisch, Gradenbundel extreem breedstralend >80°, Lichtuitstraling direct, Beschermingsgraad (IP) IP20, Stootvastheid IK08, Veiligheidsklasse I, Geschikt voor noodverlichting nee, Noodstroomvoorziening geïntegreerd nee, Met bewegingsmelder nee, Met lichtsensor nee, Met luchtspleten nee, Max. Prestaties van het systeem 24 W, lichtefficiëntie 87 lm/W, Nominale lichtstroom volgens IEC 62722-2-1-1 2100 lm, Lichtkleur wit, Kleurtemperatuur 4000 K, Kleurweergaveindex CRI 80-89, Constante lichtstroomregeling nee, Breedte 225 mm, Hoogte/diepte 42 mm, Lengte 225 mm, Buitendiameter 0 mm, Aantal polen 3, Aansluittype Balkklem C-model, Lichtsterkte 668 cd, Kleurtemperatuur instelbaar nee, Gradenbundel instelbaar nee, Bediening via Bluetooth nee, Compatibel met Apple HomeKit nee, Compatibel met Google Assistant nee, Compatibel met Amazon Alexa nee, IFTTT-ondersteuning beschikbaar nee, Lampen LED niet vervangbaar, Met lampen ja

**UW VOORDELEN**



**WERELDWIJDE HANDEL**  
Imagofilm eibmarkt®



**99% KLANTENTEVREDENHEID**  
> 500.000 klanten wereldwijd



**DHL TRACK & TRACE**  
Zending volgen



**AFHANDELING VAN RECLAMATIES**  
Coolant en 100% veilig



**25 JAAR ERVARING**  
In wereldwijde e-business



**ORDER LIVE CHAT**  
Met bestelhistorie



**KORTE LEVERTIJD**  
Voorraadartikelen



**RESTITUTIE**  
Binnen 14 dagen



**PRIVACY**  
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding ([www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH  
eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

\* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

\*\* Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

\*\*\* Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen  
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet  
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

