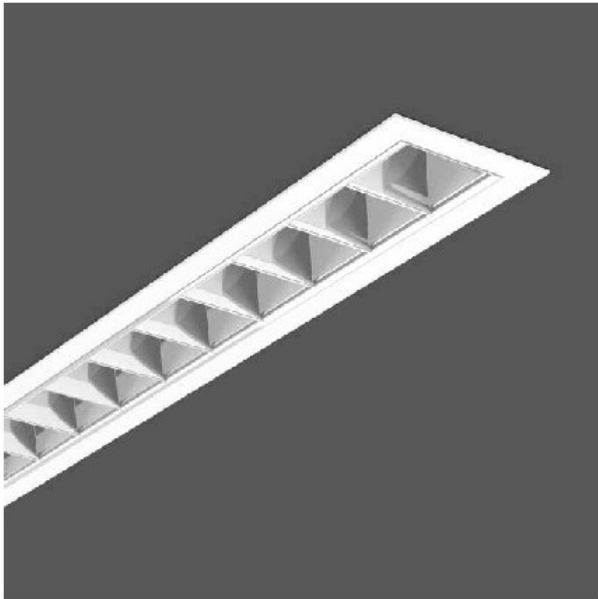


**LED inbouwlamp 3000K, DALI, ws - Plafond- / wandarmatuur 3x6,2W 641319.002.7****RZB**

641319.002.76

4051859356271 EAN/GTIN

200,18 EUR incl. btw**

plus verzendkosten



14-16 dagen* (NLD)

Geschikt voor wandmontage nee, Geschikt voor pendelophanging nee, Geschikt voor plafondmontage ja, Geschikt voor inbouwmontage ja, Geschikt voor opbouwmontage nee, Geschikt voor lichtlijnconfiguratie nee, Geschikt voor computerwerkplekken volgens EN 12464-1. ja, Geschikt voor aantal lampen 3, Fitting Overige, Materiaal van de behuizing Staal, Oppervlaktebescherming Behuizing gepoedercoat, Kleur behuizing wit, Materiaal van de afdekking Overige, Uitvoering van het raster zonder, Type spanning AC, Nominale spanning 220..240 V, Nominale stroom 88..95 mA, Voorschakelapparaat LED-bedieningsapparaat stroomgevoed, Met bedrijfsapparatuur ja, Vervangbaar bedrijfsapparaat ja, Dimmen 0-10 V nee, Dimmen 1-10 V nee, DALI-2 dimmen nee, Dimmen DALI ja, DMX dimmen nee, Dimmen DSI nee, Potentiometer dimmen (geïntegreerd apparaat) nee, GPRS dimmen nee, Dimmen LineSwitch nee, Dimmen fabrikant-specifiek nee, Dimmen Netspanning modulatie van de netspanning nee, Dimmen Fase sectie nee, Dimmen Fase controle nee, Programmeerbaar dimmen nee, RF dimmen nee, De Vermindering van de de Sinusgolf van het verduisteren van de Sinusgolf nee, Dimmen van Touch en Dimmen en Dimmen nee, Dimmen Zigbee nee, Dimmen met drukknop nee, Dimmen afhankelijk van het voorschakelapparaat ja, Zonder dimfunctie nee, Lichtverdeler Reflector, Lichtverdeling symmetrisch, Gradenbundel vrije straling/diffuse straling, Kleurconsistentie (McAdam ellips) SDCM3, Lichtuitstraling direct, Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C. 50000 h, Beschermingsgraad (IP) IP20, Beschermingsklasse (NEMA) Overige, Stootvastheid IK03, Veiligheidsklasse II, Geschikt voor noodverlichting nee, Noodstroomvoorziening geïntegreerd nee, Met bewegingsmelder nee, Met lichtsensor nee, Met luchtspleten nee, Geschikt voor lampvermogen 21 W, Max. Prestaties van het systeem 21 W, lichtefficiëntie 127 lm/W, Nominale lichtstroom volgens IEC 62722-2-1-1 2650 lm, Lichtkleur wit, Kleurtemperatuur 3000 K, Kleurweergaveindex CRI 80-89, Vermogensfactor 0,95, Constante lichtstroomregeling nee, Breedte 75 mm, Hoogte/diepte 2 mm, Lengte 866 mm, Inbouw lengte 858 mm, Inbouw breedte 66 mm, Inbouw hoogte/-diepte 90 mm, Type bedrading afstuderen, Aantal polen 4, Doorsnede geleider 1,5 mm², Aansluittype Lasklem, Vervormingsfactor (THD) 0,1, Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 RG1, Verblindersbeperking (UGR) 16,4, Kleurtemperatuur instelbaar nee, Lichtstroom instelbaar traploos, Gradenbundel instelbaar nee, Bediening via Bluetooth nee, Compatibel met Apple HomeKit nee, Compatibel met Google Assistant nee, Compatibel met Amazon Alexa nee, IFTTT-ondersteuning beschikbaar nee, Lampen LED niet vervangbaar,...

UW VOORDELEN**WERELDWIJDE HANDEL**
Imagofilm eibmarkt®**AFHANDELING VAN RECLAMATIES**
Coolant en 100% veilig**KORTE LEVERTIJD**
Voorraadartikelen**99% KLANTENTEVREDENHEID**
> 500.000 klanten wereldwijd**25 JAAR ERVARING**
In wereldwijde e-business**RESTITUTIE**
Binnen 14 dagen**DHL TRACK & TRACE**
Zending volgen**ORDER LIVE CHAT**
Met bestelhistorie**PRIVACY**
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH

eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

