Artikelnummer
EB16516655

20.04.2024/03:57

https://www.eibabo.nl/berker/knx-busaankoppelaar-4-ch-80040011-ve10-eb16516655

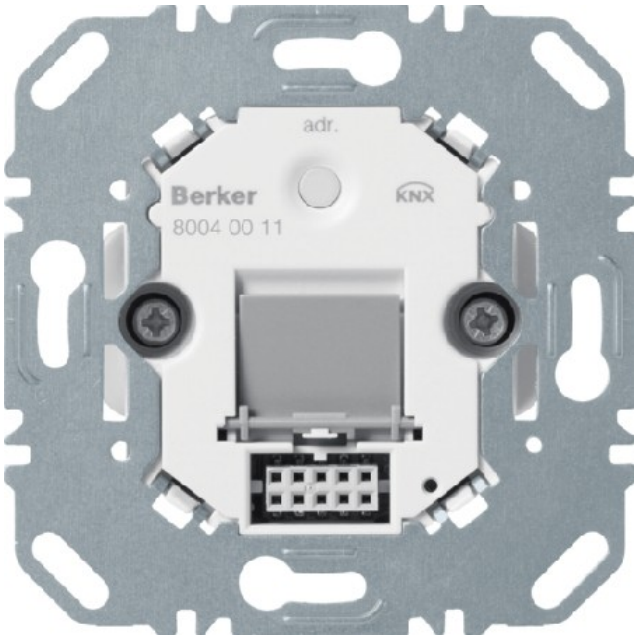

KNX busaankoppelaar 4-ch 80040011 (VE10)

Berker
80040011 (VE10)
80040011
3250617153072 EAN/GTIN

663,23 EUR incl. btw**
plus **verzendkosten**

14-16 dagen* (NLD)

Busaankoppelaar UP KNX 80040011 (VE10) bussysteem KNX, overige bussystemen zonder, montagetechniek inbouw, breedte in verdeeleenheden 0, aantal sensor-/actoraansluitingen 4, bevestigingswijze klauw-/schroefbevestiging, busaankoppelaar UP KNX, 10 stukken. KNX-systeembeschrijving Het KNX-systeem is een flexibel, opwaarts compatibel installatiebussysteem (voorheen EIB = European Installation Bus) voor gebruik in de gebouwsysteemtechniek. Het is specifiek afgestemd op speciale eisen op het gebied van comfort, de mogelijkheid tot flexibel ruimtegebruik, de combinatie van centrale en decentrale besturing, de intelligente koppeling van beroepen en systemen, communicatiemogelijkheden, milieuvriendelijkheid, het minimaliseren van energie- en bedrijfskosten en de functies van weergave, rapportage en bediening, monitoring en detectie. Dankzij de decentrale opbouw is gebouwspecifieke bedrijfsvoering in woon- en utiliteitsgebouwen mogelijk, ongeacht de omvang van het systeem. Bijzonder voordelig is het gebruik van in de handel verkrijgbare circuitverdelers en installatieboxen. Alle busdeelnemers zijn aangesloten via een buslijn die voldoet aan de KNX-richtlijnen (Konnex Association) (bijv. JY(St)Y 2x2x0,8). Omdat de buskabel conform DIN VDE 0100 direct naast stroomleidingen kan worden gelegd, wordt de kabelgeleiding aanzienlijk vereenvoudigd. Vergeleken met openbare telecommunicatiesystemen moet het bussysteem met alle componenten worden behandeld als een hoogspanningssysteem. Net als bij hoogstroominstallaties kan de kabelgeleiding in ster- of boomvorm worden uitgevoerd. Een combinatie van de verschillende kabelgeleidingen is doorgaans toegestaan. De bedrading gebeurt met behulp van tweedraadstechnologie, waarbij de draden rood (voor +) en zwart (voor -) de voorkeursdraden voorstellen. De witte en gele draden dienen als reserve. Via de busleiding worden de deelnemers van de busspanning (veiligheidslaagspanning SELV 30 V DC) voorzien. Tegelijkertijd dient het voor het verzenden van de informatie die tussen de busdeelnemers wordt uitgewisseld. Voor de busleiding is geen afsluitweerstand nodig. De kleinste eenheid in het KNX-systeem is een deelnemer. Elke deelnemer bestaat uit een gebruikersmodule (AM) en een buskoppelaar (BA). AM en BA zijn via de gebruikersinterface (AST) met elkaar verbonden. Er kunnen maximaal 64 deelnemers op één lijn worden aangesloten. Twaalf lijnen kunnen via lijnkoppelaars met elkaar worden verbonden en zo tot één gebied worden gecombineerd. Via gebiedskoppelaars kunnen maximaal 15 van deze gebieden met elkaar worden verbonden. Projectplanning, parametrering,...

UW VOORDELEN

WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®

99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd

DHL TRACK & TRACE
Zending volgen

AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coulant en 100% veilig

25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business

ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie

KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen

RESTITUTIE
Binnen 14 dagen

PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en **eibmarkt®** zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).
** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.
*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen